

TEXA

# Konfort VAS 581 003 n'est pas capable de compléter le recyclage


## PROBLEME:

Pendant la phase de recyclage, sur la **Konfort VAS 581 003** la pression sur les manomètres et sur l'écran n'est pas capable de réduire ou diminue très lentement:



## SOLUTION:

- Assurer que les **raccords rapides** sont branchés et vissée correctement sur les connecteurs du système de climatisation du véhicule.
- Sélectionner, à partir du menu **Fonctions Additionnelles**, l'option **Gaz Incondensables**:

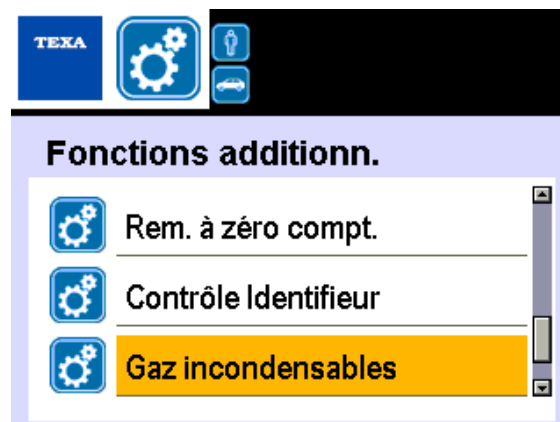

**ATTENTION**: La procédure de vérification/déchargement des gaz incondensables par la bouteille interne peut prendre plusieurs minutes.

Si le problème persiste, contacter votre **Centre d'Assistance TEXA**.