

TEXA

# Konfort VAS 581 003 не выполняет фазу откачки


## ПРОБЛЕМА:

Во время фазы откачки, на **Konfort VAS 581 003** давление на манометрах и на экране не опускается или же опускается очень медленно:



## РЕШЕНИЕ:

- Проверьте чтобы **быстростъёмные разъёмы** были хорошо присоединены и прикручены к соответствующим портам системы кондиционера автомобиля.
- Выберите из меню **Дополнительные функции - Неконденсирующие газы:**

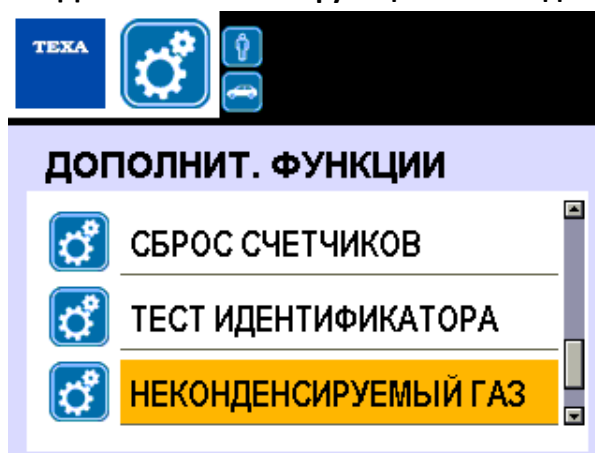

**ВНИМАНИЕ:** Процедура проверки/сброса неконденсирующих газов из внутреннего баллона установки может потребовать многие минуты.

Если проблема не решится, обратитесь в Ваш **Сервисный центр TEXA**.