


TEXA

Podczas podawania oleju/UV pojawia się komunikat: „Błąd PODAWANIA OLEJU”

PROBLEM:

Podczas fazy podawania oleju lub dodatku UV Konfort VAS 581 003 wyświetla następujący komunikat:

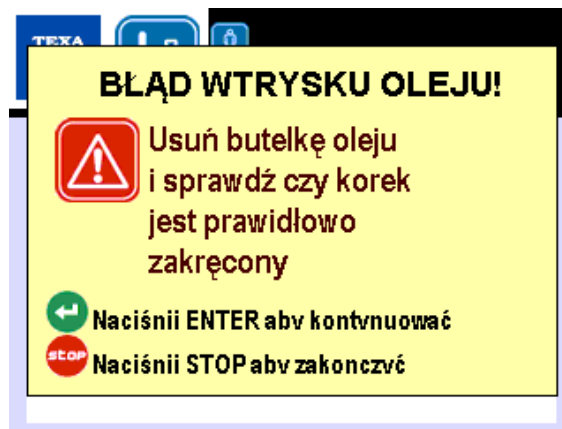

ROZWIĄZANIE:

- Upewnić się, że została zakręcona **czarna zakrętka** na butelkę oraz czy w butelkach PAG/POE lub UV jest wystarczająca ilość oleju lub dodatku UV:



- Upewnić się, że **czarna zakrętka** butelki PAG/UV została dokręcona oraz że połączenie jest szczelne:



- Sprawdzić czy **membrana deformacyjna** znajdująca się wewnątrz butelki PAG/POE lub UV nie została uszkodzona:



Jeśli problem pozostaje nie rozwiązany prosimy o kontakt z **działem obsługi użytkownika TEXA**.